

Aufbauhinweise

Skycamp 3.0 Anbauzelt Plus

1. Vorbereitungen



Legen Sie alle Teile bereit und prüfen Sie die Vollständigkeit:

- Zeltplane
- 1 Beutel mit Heringen
- 1 Beutel mit 2 Gestängen



Im Transportbeutel finden Sie die Aufbauanleitung eingenäht. So ist Sie immer griffbereit.

2. Gestänge

Das Gestänge besteht aus mehreren Abschnitten. Diese können an den Übergängen einfach ineinander geschoben werden.



Das Gestänge mit rotem Abschnitt bildet den vorderen Zeltrahmen. Die richtige Platzierung ist an Hand der roten Markierungen an der Zeltplane zu erkennen.

3. Platzierung in der Plane

An einem Ende werden die Metallenen Spangen in das Gestänge geschoben. Das andere Ende wird durch den Tunnel in der Zeltplane geschoben. An den Seiten wird das Gestänge an den schwarzen Haken eingeklinkt.



Das zweite Ende des Gestänges auf der anderen Seite ebenfalls mit der Metall-Spange verbinden. Die Plane gleichmäßig über dem Gestänge verschieben, sodass der erste Bogen entsteht.


Diesen Vorgang mit dem zweiten Gestänge am hinteren Montagepunkt wiederholen.

3. Montage am Dachzelt

Das Anbauzelt wird mittels Reißverschluss am Dachzelt befestigt. Hierfür zunächst die Spannstangen in die Innere Öffnung versetzen.



Dann die beiden Reißverschlüsse miteinander verbinden

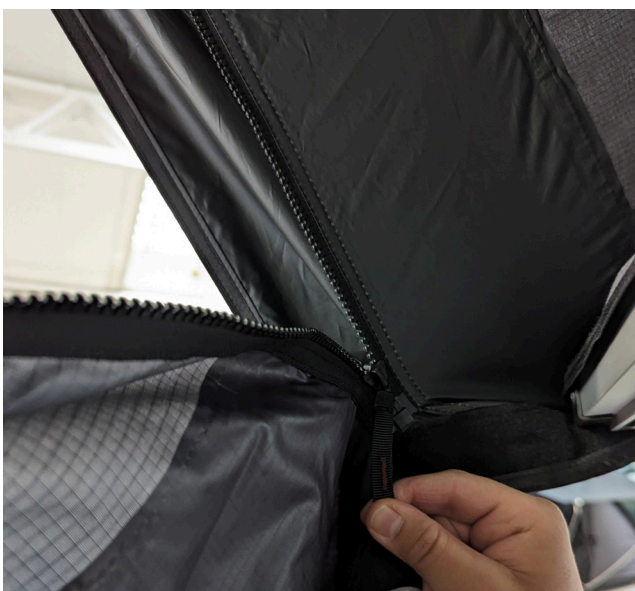

3. Montage am Dachzelt

Den unteren Teil des Anbauzeltes in die Kederschiene am Boden des Dachzeltes einziehen. So entsteht eine Wand zum Fahrzeug. Diese kann bei Bedarf mit Hilfe der senkrechten Reißverschlüsse geöffnet werden, sodass ein Zugang zum Fahrzeug entsteht.



Nun das Vorzelt mit Hilfe der vormontierten Spannseile aufstellen und mit den mitgelieferten Heringen im Boden fixieren.

